AU SERVICE DE LA PRATICITÉ

UNE COMMANDE DIGITALE NOMADE MULTI-FONCTIONS

- Se fixe directement sur le chauffe-eau à l'aide du support fourni.
- Support arrière pour placer la commande en position chevalet.
- Se fixe au mur.



CERTIFICATION NF ÉLECTRICITÉ PERFORMANCE ★★★

Le label NF Électricité Performance ★★★ est attribué aux chauffe-eau les plus performants du marché. VIZENGO en fait partie et apporte tous les bénéfices associés à cette norme.

Le chauffe-eau VIZENGO est fabriqué dans notre usine de La Roche-sur-Yon (85)

Pour ATLANTIC, la qualité et la fiabilité ont toujours été des impératifs dans le développement de nos produits.

MODÈLES ET INSTALLATION

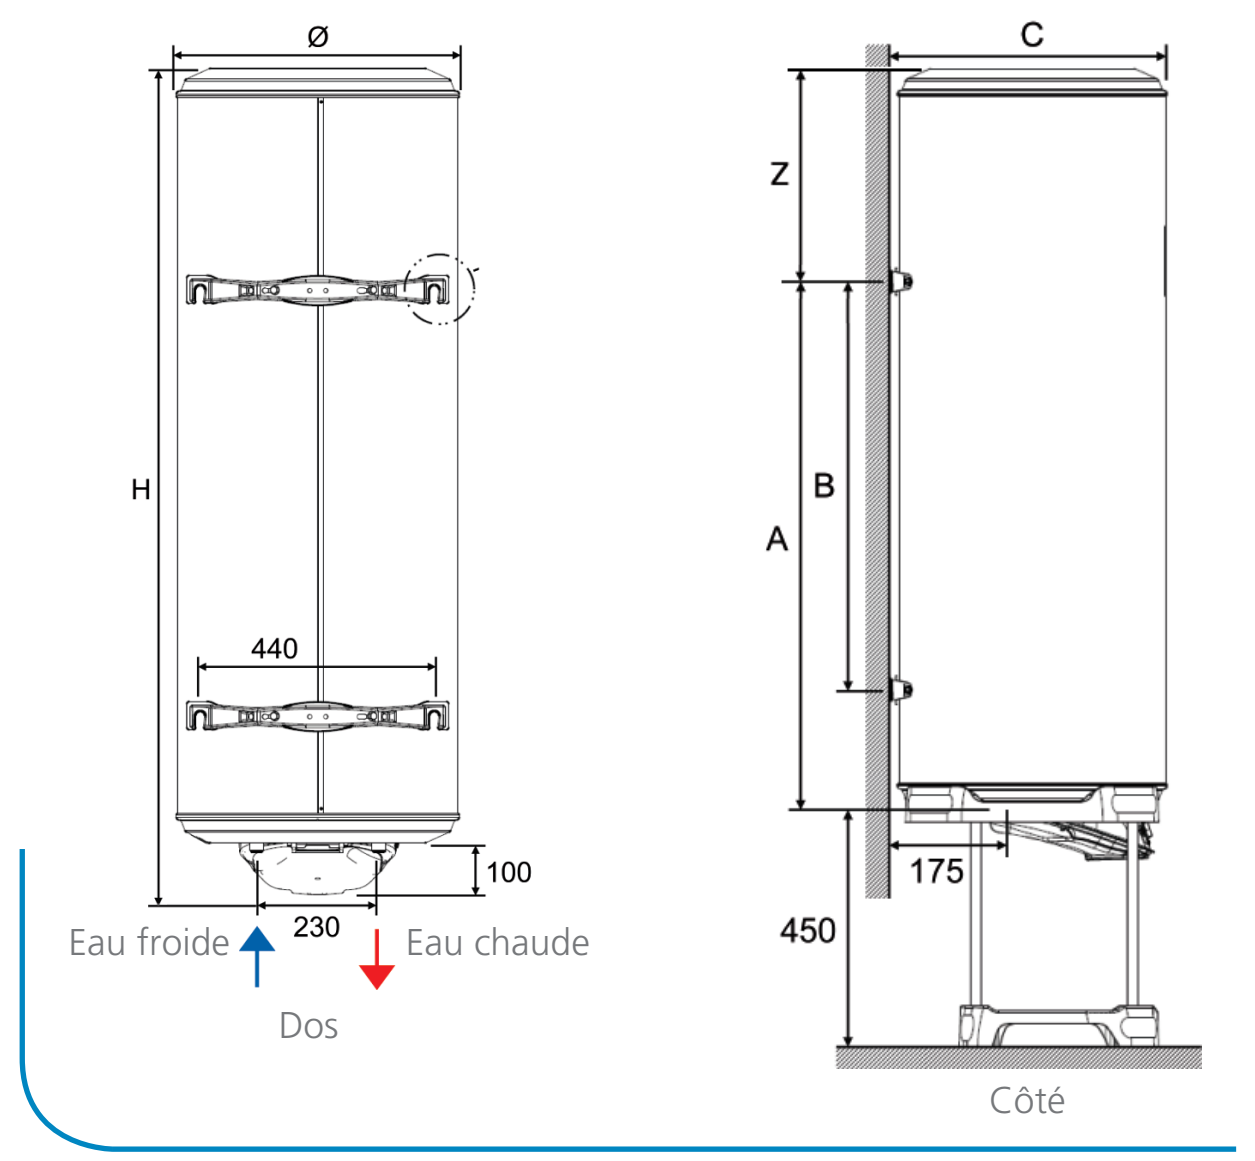

Vertical Mural

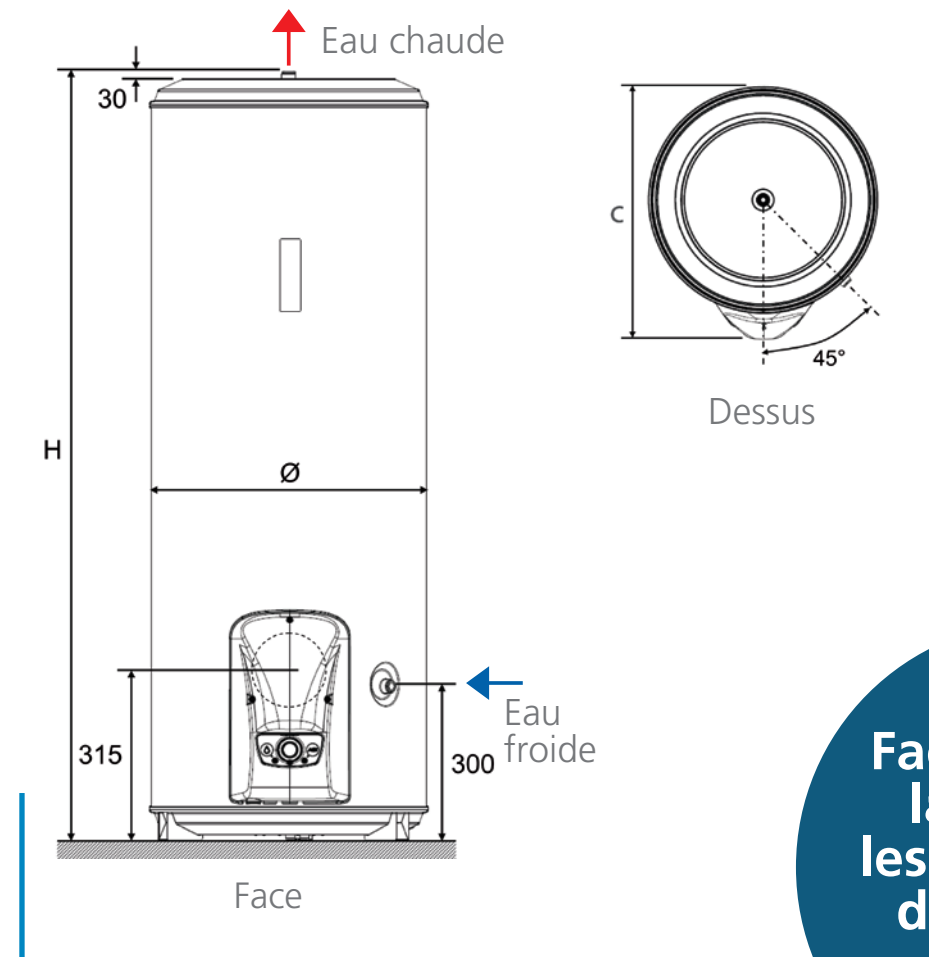

Vertical sur Socle

Facilitez-vous la vie avec les accessoires disponibles sur notre catalogue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERTICAUX MURAUX 150 À 200 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

CAPACITÉ (litres)	TENSION (volts)	PUISSANCE (watts)	TEMPS DE CHAUFFE*	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40 °C***	CONSTANTE DE REFROI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h**	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)						POIDS À VIDE (kg)	CODE
								Ø	H	A	B	Z	C		
150	230 monokitable (en 400 V tri)	1 800	5 h 01	295 L	0,21	1,50	C	530	1 230	1 050	800	115	550	39	154115
200		2 200	5 h 32	381 L	0,19	1,79	C	530	1 545	1 050	800	430	550	49	154120

- CE - NF - IP25

VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 300 L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

CAPACITÉ (litres)	TENSION (volts)	PUISSANCE (watts)	TEMPS DE CHAUFFE*	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40 °C***	CONSTANTE DE REFROI-DISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h**	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)						POIDS À VIDE (kg)	CODE
								Ø	H	A	B	Z	C		
200	230 monokitable (en 400 V tri)	2 200	5 h 04	365 L	0,20	1,92	C	530	1 480	300	-	-	590	49	154420
250		3000	5 h 21	471 L	0,18	2,15	C	530	1 800	300	-	-	590	56	154425
300		3000	6 h 06	559 L	0,17	2,41	C	570	1 755	300	-	-	630	61	154430

- CE - NF - IP24

* De 15 à 65 °C. ** Pour un appareil réglé à 65 °C et une ambiance à 20 °C.
*** Quantité d'eau chaude mitigée à 40 °C fournie par l'appareil réglé à 65 °C.

SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT

SERVICE FORMATION
01 46 83 60 80

atlantic Bip service
Assistance Technique
02 85 33 70 85

VISIO 24 H CHRONO
Le service des produits sous garantie

COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES
Consultez et commandez vos pièces détachées en moins d'une minute via **la Plateforme Services disponible sur www.atlantic-electrique.fr**
(frais de port offerts sans minimum d'achat).

atlantic
www.atlantic.fr

Atlantic SFDT au capital social de 13 730 600 euros - RCS La Roche-sur-Yon B 562 053 173 - Sous réserve d'erreurs typographiques et de changements techniques - Tous litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de la Roche-sur-Yon - Crédit photos : Fotolia/Dreamstime - Octobre 2015 - **Réf. : ED 999 539**

atlantic

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

VIZENGO

LE CHAUFFE-EAU QUI S'ADAPTE À VOTRE RYTHME DE VIE

JUSQU'À 20%* D'ÉCONOMIES

GARANTIE TOTALE 5 ANS CUVE ET PIÈCES**

Vertical sur Socle 200, 250 et 300L

Vertical Mural 150 et 200L

**Dont commande digitale nomade.

AVEC ATLANTIC VOUS TROUVEREZ TOUJOURS LE CHAUFFE-EAU QU'IL VOUS FAUT

UN CONFORT ADAPTÉ À VOS BESOINS

> La production d'eau chaude s'adapte **aux rythmes de vie et aux besoins du foyer.**

> **Réajustement possible de la quantité d'eau chaude à produire** en cas de consommation exceptionnelle ou non anticipée.

> **Visualisation de la quantité d'eau chaude** disponible.

GOUTTE ORANGE :
Important niveau d'eau chaude disponible (supérieur à 2 douches).

GOUTTE BLEUE :
Faible niveau d'eau chaude disponible (inférieur à 2 douches).

ÉCONOMIQUE ET INTELLIGENT

> **Jusqu'à 20 % d'économies*** d'énergie grâce aux fonctions intelligentes.

> **Ajustement de la quantité d'eau chaude à produire** en fonction de la consommation des semaines précédentes.

> **Optimisation du fonctionnement en Heures Creuses,** quand l'électricité est la moins chère.

> **Arrêt de la production d'eau chaude en cas d'absence** et remise en route automatique la veille du retour.

FOCUS

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT EN 2,7 ANS***

	ZENEO 300 L	VIZENGO 300 L
Investissement initial HT (prix hors installation)	1 116 €	1 294 €
Investissement initial TTC (prix hors installation, TVA 10 %)	1 228 €	1 423 €
Facture d'électricité annuelle	370 €	296 € soit une économie de 74 €/an
Coût total sur 3 ans	2 338 €	2 311 €

* Simulation réalisée sur la base de la consommation annuelle d'une famille de 5 personnes équipée d'un VIZENGO de 300L en résidence principale (détails sur atlantic.fr).
*** En fonction des prix publics 2015, sur la base d'un VIZENGO 300 L par rapport à un chauffe-eau ZENEO de même capacité et d'après les consommations annuelles moyennes estimées par EDF.

UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE

> **Dure deux fois plus longtemps****** grâce à la meilleure protection contre la corrosion, la technologie ACI Hybride, efficace quelque soit la qualité de l'eau.

> **La résistance stéatite, protégée par un fourrreau,** est préservée du contact direct avec l'eau, ce qui limite l'entartrage.

Le principe de l'ACI Hybride

Une projection uniforme de magnésium protecteur sur les parois grâce à l'action d'un courant permanent dès la mise en service et durant toute la vie du produit.

La formation et le maintien de la barrière protectrice grâce au titane inusable, positionné de manière optimale au centre de la cuve.

INNOVATION MAJEURE

ACI HYBRIDE : UNE INNOVATION MAJEURE BREVETÉE ATLANTIC

- **Protection dynamique immédiate et pérenne,** garantissant une barrière contre la corrosion dès la mise en service et qui se maintient tout au long de la vie du produit.
- **Adaptation aux variations de la qualité d'eau** grâce à la régulation du courant qui maintient aussi la protection pendant les Heures Pleines.
- **Durée de vie prolongée dans tous les types d'eau.**

Eaux équilibrées

Eaux entartrantes

Eaux agressives et très agressives

PROTECTION ACI hybride DYNAMIQUE

**** Dans les eaux agressives. Par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic. Conditions d'emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.