

UNIFIX 300 B

FR

EN

ES



Le support basique

The basic mounting bracket


El soporte basico

Cher client, nous vous remercions pour votre achat de l'un de nos produits Uniteck. Veuillez lire avec attention toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

DESCRIPTION

Les supports Unifix ont été conçus spécialement pour fixer vos panneaux photovoltaïques Unisun ou équivalents (cf partie panneaux compatibles):


- Unifix 300 B pour vos panneaux Unisun 100.12M (x2) / 100.24M (x2) / 110.12BC (x2) / 150.12M / 150.12BC / 200.24M / 300.12M

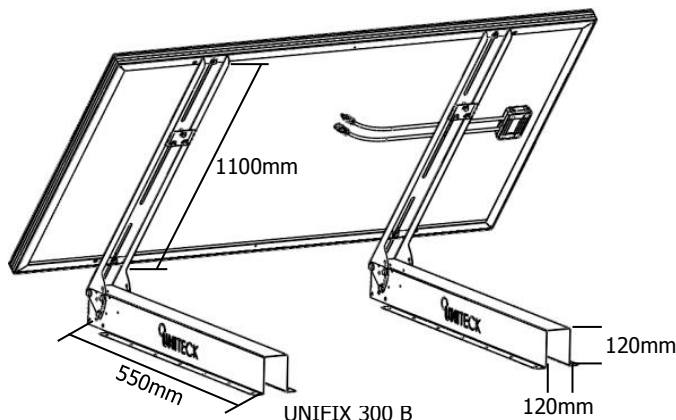

Simple à installer, Unifix 300 B se fixe sur une surface plane rigide à l'horizontale ou à la verticale (ex: mur, sol béton, ossature bois) ou peut être lesté au sol.

Grâce à leur structure en acier galvanisé et leur visserie en inox résistant à la corrosion, ils sont parfaitement adaptés pour un usage en extérieur.

Dotés du système d'inclinaison multi-position, les supports Unifix vous permettent d'optimiser vos performances en fonction de l'orientation choisie.



Performance électrique en fonction de l'inclinaison et de l'orientation panneau

	0°	30°	60°	90°
Est	93%	90%	78%	55%
Sud-Est	93%	96%	88%	66%
Sud	93%	100%	91%	68%
Sud Ouest	93%	96%	88%	66%
Ouest	93%	90%	78%	55%


Pour réaliser la connexion panneau/régulateur/batterie, nous vous recommandons d'utiliser le kit prêt à l'emploi Uniconnect 1.6 qui optimise vos performances électriques et simplifie le montage (kit de connexion 1 panneau).

UNIFIX 300B

PANNEAUX COMPATIBLES

Grâce à son design basé sur l'utilisation de perçage Oblong, Unifix permet la fixation de différents panneaux du marché.

Unifix 300B accepte 1 ou 2 panneau(x), avec les entraxes et dimensions panneaux comme indiquées ci-dessous.

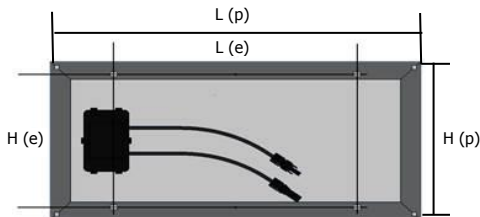

Entraxe et dimensions panneau

	Nbre de panneaux		Entraxes pour la fixation de chaque panneau (en mm)		Dimension panneau maxi		Poids Total maxi panneaux (en Kg)
	x1	x 2	L (e)	H (e)	L (p)	H (p)	
Unifix 300B	•		150 > 1600	400 > 1030	pas de maxi	1200	35
		•	150 > 550			880	

RECOMMANDATIONS

Montez les supports Unifix uniquement sur des surfaces présentant une portance suffisante. Tenez compte de la charge supplémentaire avec panneau :

Support	Panneau
Unifix 300 B = 9,2 kg	Unisun 100.12M (x2) / 100.24M (x2) = 15kg / 15kg / 14kg / 9,8kg / 9,3kg / /110.12BC (x2) / 150.12M / 150.12BC / 16,6kg / 18kg 200.24M / 300.12M

Fixation : pour éviter que de grandes quantités de neige ne s'accumulent derrière le capteur, installez en amont des grilles d'arrêt appropriées.

La disposition des capteurs influence vos performances électriques. Choisissez l'inclinaison et l'orientation la plus optimale en fonction de votre environnement. Evitez les zones d'ombre ou que certains objets ne soient source d'ombre (ex. arbre)


CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Prenez les mesures appropriées pour prévenir les accidents pendant vos travaux de montage.
- Si le support et le matériel de montage sont exposés aux rayons du soleil pendant une longue période, il y a un risque de brûlure. Protégez-vous.
- A la fin des travaux, vérifiez que vos supports et panneaux soient bien fixés


Couple de serrage préconiséNb. Coefficient de frottement moyen $\mu=0,20$ / Serrage à 50% de la limite élastique


Vis	Couple
M5	5,10 Nm
M 6	8,80 Nm
M 8	21,50 Nm
M 10	44,00 Nm

PREPARATION

	M8x20 X6
	D8 X6
	M8 X6
	N°94 X2

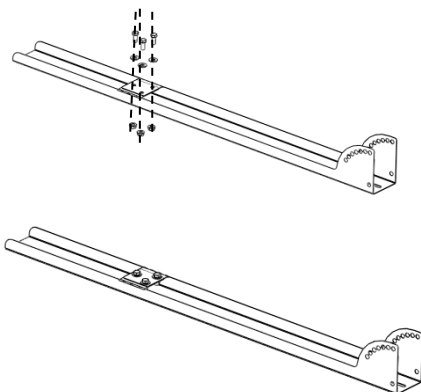


	M8x20 X8
	D8 X8
	M8 X8
	N°95 X2

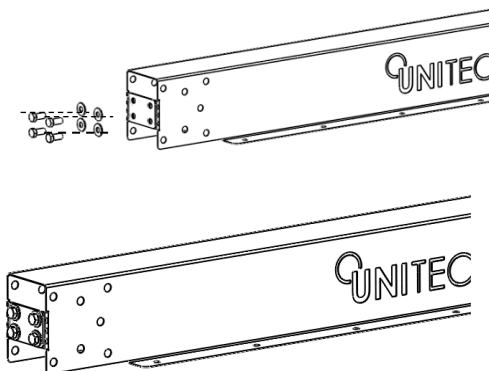


UNIFIX 300 B

- Fixez les 2 pièces n°94 sur le cadre de votre panneau solaire. Pré-serrez les écrous. Le serrage définitif sera réalisé à la fin de l'assemblage.

			
M8 X4	D8 X4	M8 X4	N°94 X2

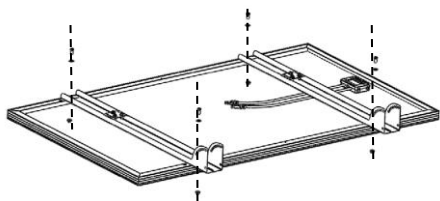


Paysage

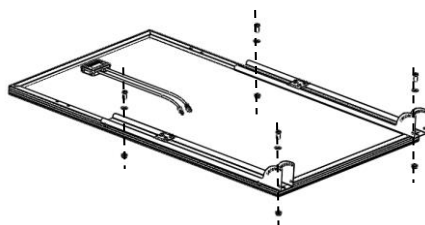

Portrait

Si nécessaire, percer le cadre avec 4 percages D=8

- Unifix dispose d'un système d'inclinaison multi-positions. Définissez l'inclinaison souhaitée en fonction de l'orientation choisie.




Performance électrique en fonction de l'inclinaison et de l'orientation panneau

	0° 	30° 	60° 	90° 
Est	93%	90%	78%	55%
Sud-Est	93%	96%	88%	66%
Sud	93%	100%	91%	68%
Sud Ouest	93%	96%	88%	66%
Ouest	93%	90%	78%	55%



UNIFIX 300 B – FIXATION SUR SURFACE PLANE

- Fixez les 2 pièces N°95 sur les pièces N°94 en fonction de l'inclinaison choisie.

	M10x25 X12
	D10 X12
	M10 X12
	N°95 X2

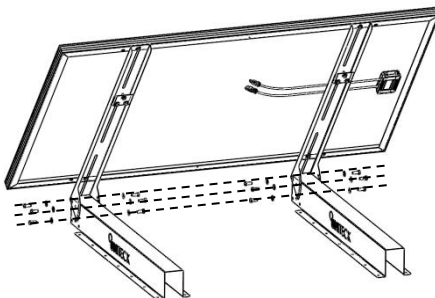




- Fixez l'ensemble sur votre surface plane (sol dur ou mur rigide) avec des vis adaptées à votre surface (vis et chevilles non fournies).

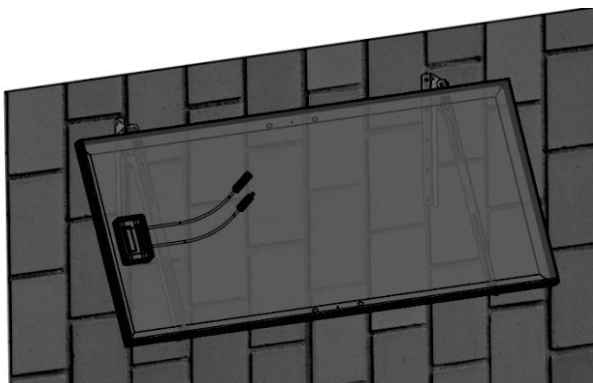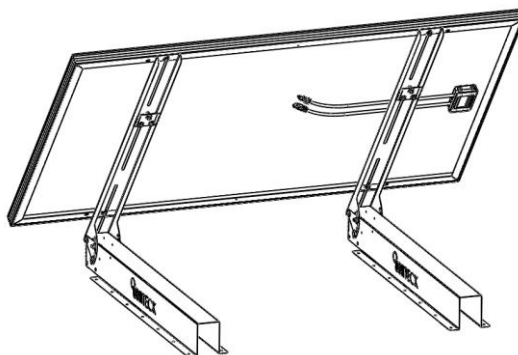

UNIFIX 300 B – FIXATION LESTÉE AU SOL

- Fixez les 2 pièces N°95 sur les pièces N°94 en fonction de l'inclinaison choisie.

	M10x25 X12
	D10 X12
	M10 X12
	N°95 X2

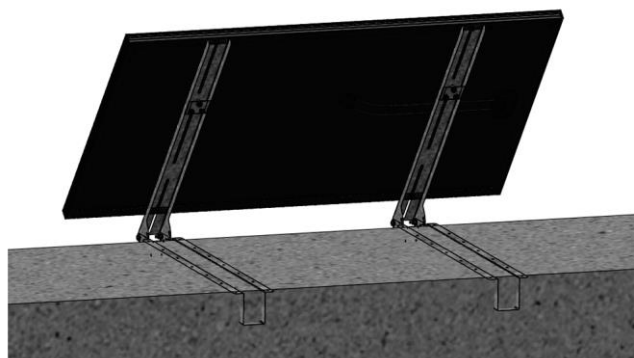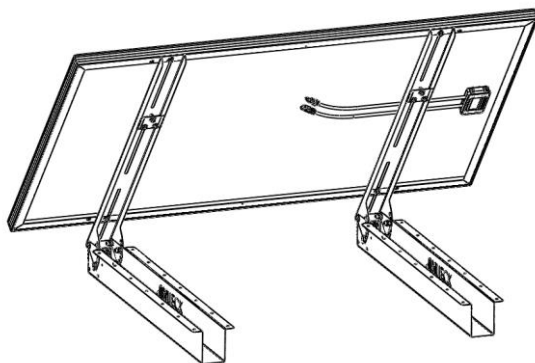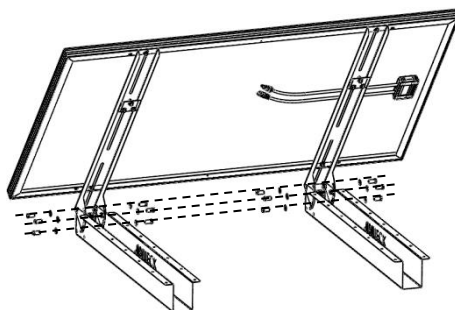

nb: Pour assurer un meilleur maintien au sol en cas de zone ventée, disposez un poids supplémentaire sur les pieds du support (parpaings, dalles...)

GARANTIE

La garantie couvre tout défaut ou vice de fabrication pendant 1 an, à compter de la date d'achat (pièces et main d'œuvre).

La garantie ne couvre pas :

- l'usure normale des pièces
- les erreurs de montage

En cas de défauts, retournez le produit à votre distributeur, en y joignant :

- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture...)
- une note explicative du défaut.

Attention : notre SAV n'accepte pas les retours en port dû.

Après la garantie, notre SAV assure les réparations après acceptation d'un devis.

Contact SAV :

Uniteck- 1 Avenue de Rome
Zae Via Europa - bâtiment Cassis
34350 Vendres -France

France mail: sav@uniteck.fr


Fax: +33 (0)4 88 04 72 20

Dear customer, thank you for purchasing one of our Uniteck products. Please read all the instructions carefully and thoroughly before using the product.

UNIFIX 300 B

Unifix brackets have been specially designed to fix your Unisun photovoltaic panels or equivalent (see compatible panels part):

- Unifix 300 B for your Unisun panels 100.12M (x2) / 100.24M (x2) /110.12BC (x2) / 150.12M / 150.12BC / 200.24M / 300.12M

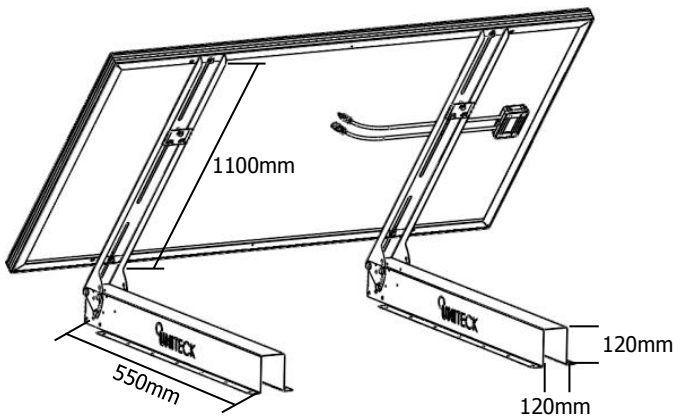


UNIFIX 300 B

Easy to install, Unifix 300 B can be fixed on a horizontal or vertical flat surface (e.g. wall, concrete floor, wood frame) or can be weighted to the ground (e.g. turf)

With their galvanized steel structure and corrosion-resistant stainless-steel screws, they are perfectly suited for outdoor use.

Equipped with a multi-position tilting system, Unifix brackets allow for an optimization of your panel's performance depending on the chosen orientation.



Electrical performance as a function of inclination and panel orientation				
	0°	30°	60°	90°
East	93%	90%	78%	55%
South-East	93%	96%	88%	66%
South	93%	100%	91%	68%
South West	93%	96%	88%	66%
West	93%	90%	78%	55%


To connect the the panel / regulator / battery, we recommend that you use the Uniconnect 1.6 ready-to-use kits that optimizes your electrical performance and simplifies installation (kit for connecting 1 panel)

UNIFIX 300 B

PANEL COMPATABILITY

With the design based on the use of Oblong drilling, Unifix can be used with different kind of panels on the market.

Unifix 300B is ment to fix 1 or 2 panel(s), with the spacings and dimensions of panels as indicated below.

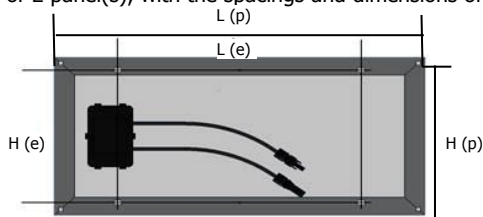

Centre distance and panel dimensions

	Number of panels		Spacers for fastening of each panel (in mm)		Panel Dimension Max		Total weight Of panels (In Kg)
	x1	x 2	L (e)	H (e)	L (p)hh	H (p)	
Unifix 300B	•		150 > 1600	400 > 1030	No maxi	1200	35
		•	150 > 550			880	

RECOMMENDATIONS

Mount Unifix brackets only on surfaces with sufficient bearing capacity. Consider the additional load with the panel:

Support	Panels
Unifix 300 B = 9.2 KG	Unisun 100.12M (x2) / 100.24M (x2) = 15kg / 15kg / 14kg / 9,8kg / 9,3kg / /110.12BC (x2) / 150.12M / 150.12BC / 16,6kg / 18kg 200.24M / 300.12M

Fastening: to prevent large quantities of snow from accumulating behind the sensor, install appropriate barrier grids.

The position of the solar panel influences your electrical production. Choose the most optimal inclination and orientation to suit your environment. Avoid shaded areas or objects that are a source of shadow (eg tree)

SAFETY INSTRUCTIONS

- Take the appropriate mesures to prevent accidents during your mounting steps.
- If the bracket and the mounting tools are exposed to sunlight for a long period, there is a risk of getting burnt. Make sure to protect yourself accordingly.
- When finished, check and ensure that all of your brackets and panels are fixed properly


UNIFIX 300 B


Recommended tightening torque

Nb. Mean coefficient of friction $\mu=0.20$ / Clamping at 50% of yield poin


Screw	Torque
M5	5,10 Nm
M 6	8,80 Nm
M 8	21,50 Nm
M 10	44,00 Nm

PREPARATION

	M8x20 X6
	D8 X6
	M8 X6
	N°94 X2

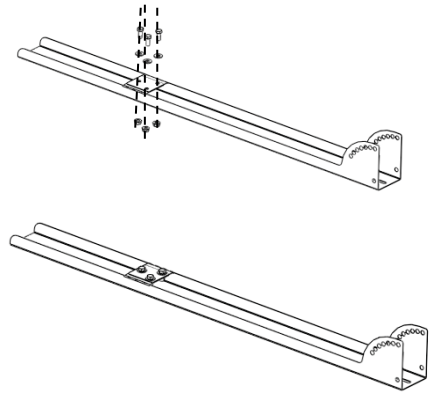



	M8x20 X8
	D8 X8
	M8 X8
	N°95 X2

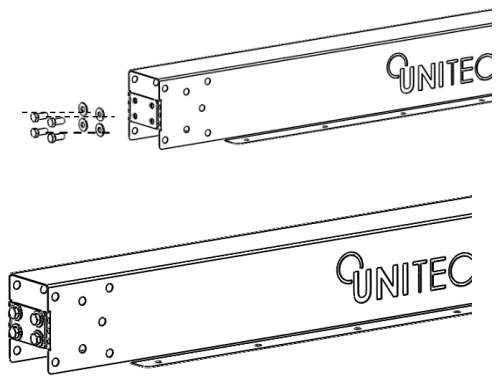

UNIFIX 300 B


- Fix the 2 pieces n°94 on the frame of your Unisun solar panel. Pre-tighten the nuts. The final tightening will be done at the end of the assembly.

			
M8 X4	D8 X4	M8 X4	N°94 X2

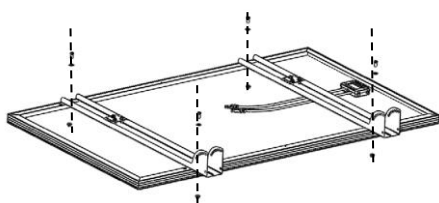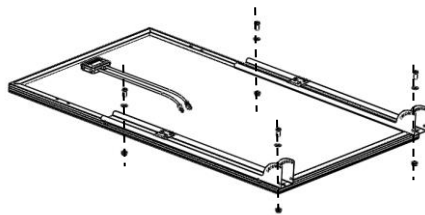LandscapePortrait

If necessary, drill the frame with 4 holes D=8

Unifix is equipped with a multi-position tilt system. (10 positions). Set the desired tilt depending on the desired orientation.




Electrical performance as a function of inclination and panel orientation

	0° 	30° 	60° 	90° 
East	93%	90%	78%	55%
South-East	93%	96%	88%	66%
South	93%	100%	91%	68%
South West	93%	96%	88%	66%
West	93%	90%	78%	55%



UNIFIX 300 B – FLAT SURFACE MOUNTING

- Fix the 2 pieces n°95 on the pieces n°94 according to the chosen inclination

	M10x25 X12
	D10 X12
	M10 X12
	N°95 X2




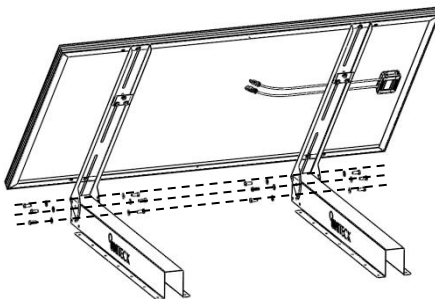


- Fix your bracket on a flat surface (hard floor or rigid wall) with 28 screws adapted to your surface (screws and dowels not supplied).

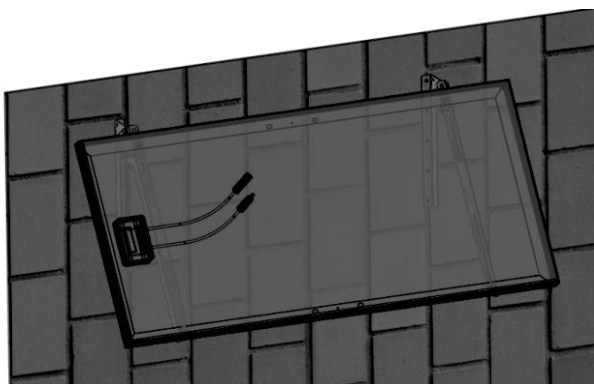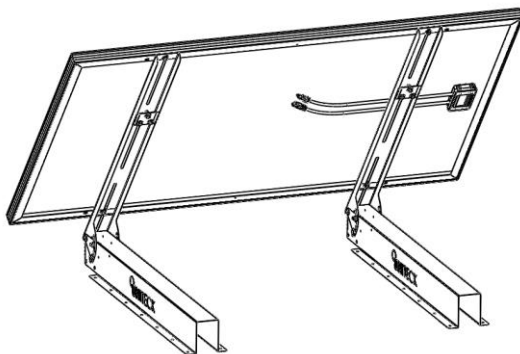

UNIFIX 300 B – BALLASTED CROUND MOUNTING

- Fix the 2 pieces n°95 on the pieces n°94 according to the chosen inclination

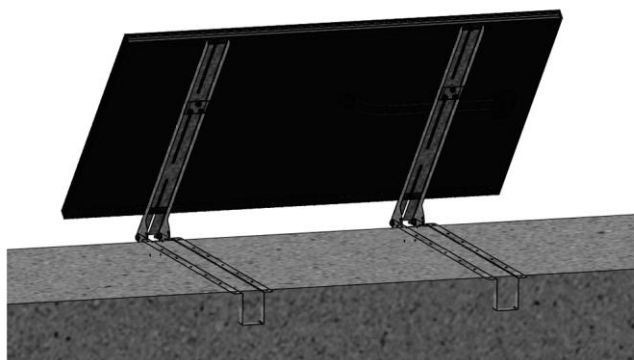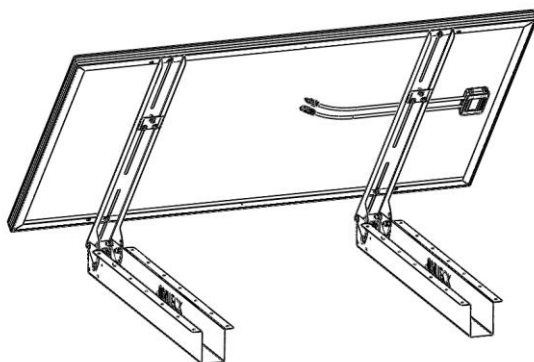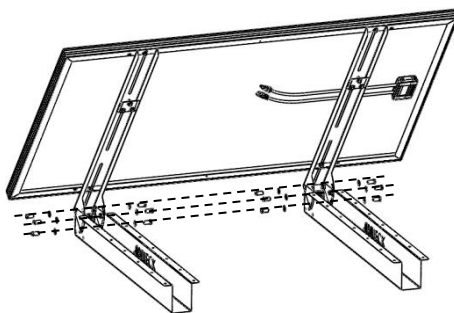

Nb: To ensure better support on the ground in windy areas, place an additional weight on the legs of the support (blocks, floor tiles...)

WARRANTY

The warranty covers any defect, manufacturing flaws for 1 year from the date of its purchase (Pieces and workforce).

Warranty does not cover:

- normal wear of parts
- faulty mounting of bracket

In case of failure, return the product to your distributor by attaching:

- the dated proof of purchase (receipt, bill...)
- explanatory note of the failure

Caution: Our after-sales service does not accept carriage forward/ collected returns.

After the warranty, our after-sales service ensures repairs after acceptance of a quotation.

After-sales service contact :

Uniteck- 1 Avenue de Rome

Zae Via Europa - bâtiment Cassis

34350 Vendres -France

E-mail : sav@uniteck.fr


Fax : +33 (0)4 88 04 72 20

Estimado cliente, gracias por comprar nuestro producto Uniteck. Por favor lea con cuidado todas las instrucciones antes de usar el producto.

UNIFIX 300 B

Los soportes Unifix están concebidos especialmente para fijar sus paneles Unisun o equivalentes:


- Unifix 300 B para sus paneles Unisun 100.12M (x2) / 100.24M (x2) /110.12BC (x2) / 150.12M / 150.12BC / 200.24M / 300.12M

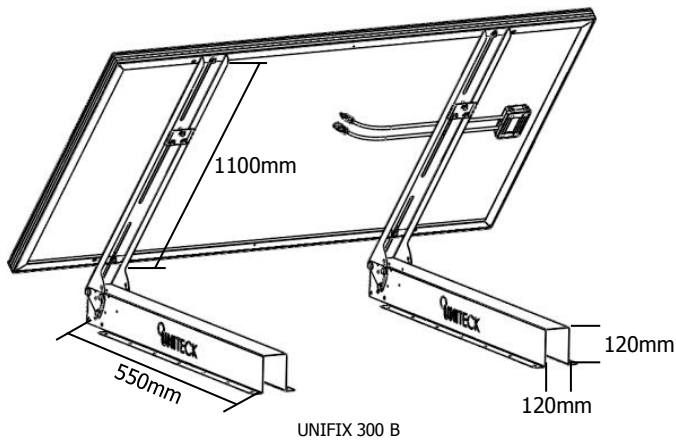

Facil de instalar, Unifix 300B puede ser fijado a una superficie plana con orientación horizontal o vertical (ej.: pared, suelo hormigón, estructura de madera) o puede ser fijado al suelo (ej: césped).

Gracias a su arquitectura en acero galvanizado y su tornillería en Inox resistente a la corrosión, está perfectamente adaptado para un uso exterior.

Dotados del sistema de inclinación multi posición, los soportes Unifix permiten la optimizción de sus rendimientos según la orientación elegida.

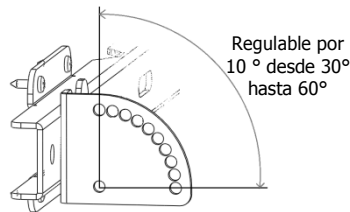

Rendimiento eléctrico en función de la inclinación y de la orientación panel				
	0°	30°	60°	90°
Este	93%	90%	78%	55%
Sur-Este	93%	96%	88%	66%
Sur	93%	100%	91%	68%
Sur Oeste	93%	96%	88%	66%
Oeste	93%	90%	78%	55%


Para realizar la conexión panel/regulador/batería, le recomendamos usar los kits listos para el uso Uniconnect 1.6 conexión 1 panel que optimiza sus rendimientos eléctricos y simplifica el montaje:

UNIFIX 300 B

PANELES COMPATIBLES

Gracias a su diseño basado sobre el uso de la perforación Oblong, Unifix permite la fijación de diferentes paneles del mercado.

Unifix 300B acepta 1 o 2 panel(es), con las entrevías y dimensiones paneles indicados más abajo.

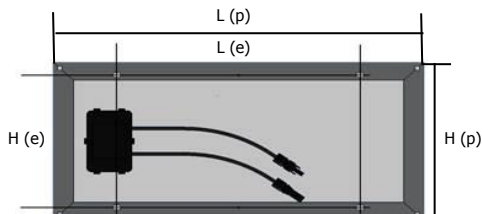

Distancia entre ejes y dimensiones del panel

	Numero de paneles		Entrevías para la fijación de cada panel (en mm)		Dimensión panel Max		Peso Total max paneles
	x1	x 2	L (e)	H (e)	L (p)hh	H (p)	
Unifix 300B	•		150 > 1600	400 > 1030	No max	1200	35
		•	150 > 550			880	

RECOMENDACIONES

Fije los soportes Unifix únicamente sobre superficies con una sustentación suficiente. Tenga en cuenta la carga adicional del panel:

Soporte	Panels
Unifix 300 B = 9,2 kg	Unisun 100.12M (x2) / 100.24M (x2) / 110.12BC (x2) / 150.12M / 150.12BC / 200.24M / 300.12M = 15kg / 15kg / 14kg / 9,8kg / 9,3kg / 16,6kg / 18kg

Fijación: para evitar que importantes cantidades de nieve se acumulan detrás del sensor, en primero instale una rejilla apropiada para parar la nieve

La disposición de los sensores influye sus rendimientos eléctricos. Elija una inclinación y una orientación optima según su entorno. Evite las zonas de sombra o los objetos que pueden ser orígenes de sombra (ej.: árbol)

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

- Tome las medidas apropiadas para prevenir los accidentes durante su trabajo de montaje.
- Si el soporte y equipamiento de montaje están expuestos a los rayos del sol durante una larga duración, hay un riesgo de quemadura. Protéjase.
- En fin, de los trabajos, verifique que sus soportes y paneles están bien fijados.


UNIFIX 300 B


Par de apriete preconizado


Nb. Coeficiente de fricción medio $\mu=0,20$ / Presión al 50% de la limita elástica


Tornillo	Par
M5	5,10 Nm
M 6	8,80 Nm
M 8	21,50 Nm
M 10	44,00 Nm

PREPARACIÓN

	M8x20 X6
	D8 X6
	M8 X6
	N°94 X2

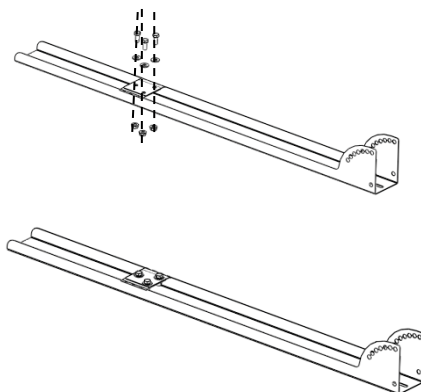


	M8x20 X8
	D8 X8
	M8 X8
	N°95 X2

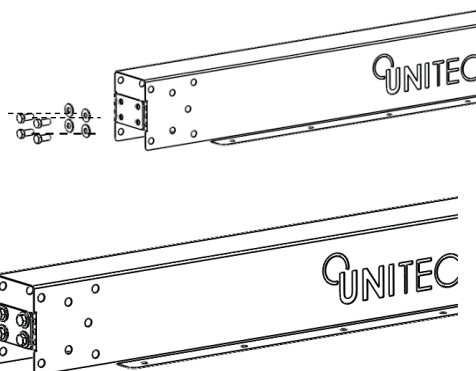


UNIFIX 300 B

- Fije las dos piezas nº94 sobre el cuadro de su panel solar Unisun. Pre-apreté las tuercas. La presión definitiva estará realizada en fin de combinación.

			
M8 X4	D8 X4	M8 X4	Nº94 X2

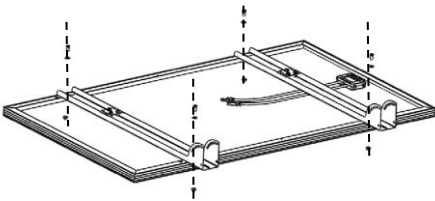


Apaisado

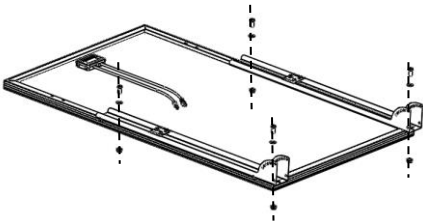

Vertical
Si es necesario, taladre el cuadro con 4 agujeros D=8

- Unifix dispone de un sistema de inclinación multi-posición. Determine la inclinación deseada según la orientación elegida





Performance électrique en fonction de l'inclinaison et de l'orientation panneau				
	0° 	30° 	60° 	90° 
Est	93%	90%	78%	55%
Sud-Est	93%	96%	88%	66%
Sud	93%	100%	91%	68%
Sud Ouest	93%	96%	88%	66%
Ouest	93%	90%	78%	55%

UNIFIX 300 B – FIJACIÓN EN SUPERFICIA PLANA

- Fije las 2 piezas N°95 y N°94 en función de la inclinación elegida

	M10x25 X12
	D10 X12
	M10 X12
	N°95 X2




- Fije el conjunto sobre su superficie plana (suelo duro o pared rígida) con tornillos adaptados a su superficie (tornillos y clavijas no provistos).

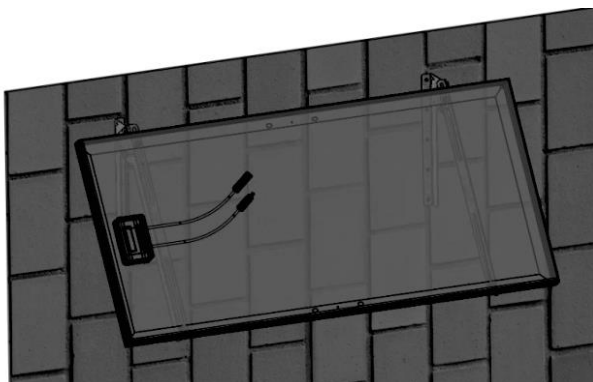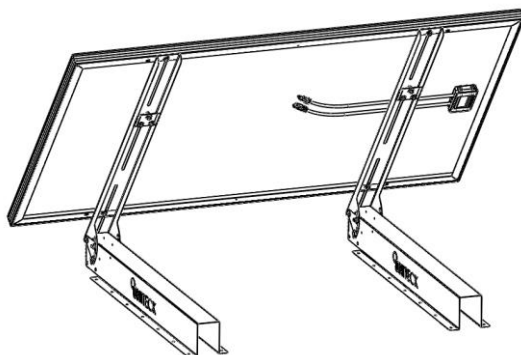

UNIFIX 300 B – FIJACIÓN SOBRE BALASTO EN EL SUELO

- Fije las 2 piezas N°95 y N°94 en función de la inclinación elegida

	M10x25 X12
	D10 X12
	M10 X12
	N°95 X2

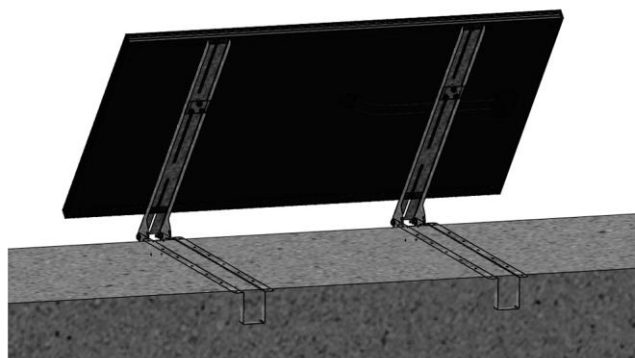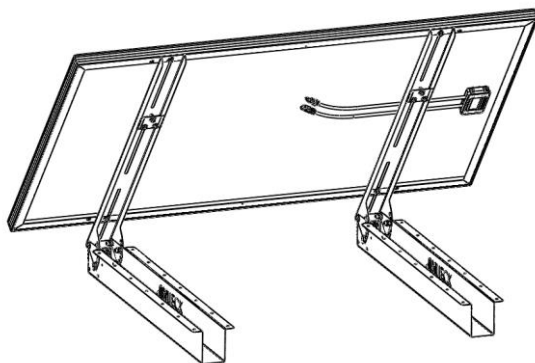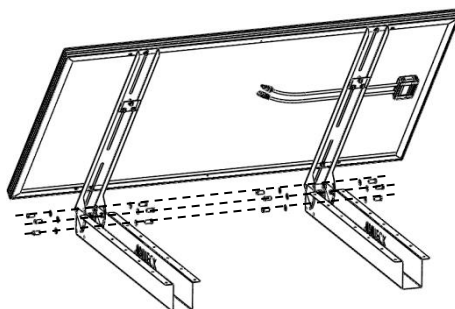

nb: Para garantizar un mejor apoyo en el suelo en zonas ventosas, ponga un peso adicional en las bases del soporte (bloques, losas...)

GARANTÍA

La garantía cubra todo defecto o todo vicio de fabricación durante 1 año, a partir de la fecha de compra (piezas y mano de obra)

La garantía no abarca:

- el desgaste normal de las piezas

En caso de avería, devuelva el aparato a su distribuidor, con :

- un justificado de compra con fecha (tiquete de caja central, factura, ...)
- una nota explicativa de la avería

Cuidado : nuestro Servicio Postventa no acepta devoluciones a portes debidos.

Después la garantía, nuestro Servicio Postventa asegura las reparaciones después aceptación de un presupuesto.

Contacto SAV :

Uniteck- 1 Avenue de Rome

Zae Via Europa - bâtiment Cassis

34350 Vendres -France

France mail: sav@uniteck.fr

Fax: +33 (0)4 88 04 72 20